


Mono PENTA Falda

Pannelli copertura in poliuretano con supporto interno in alluminio centesimale

Roof panels with polyurethane insulation and internal support in embossed aluminum foil



Dachpaneele, isoliert mit Pu Schaum und mit Innenseite aus Alufolie

Panneaux de couverture avec isolation en polyuréthane et avec le support intérieure en aluminium gaufré

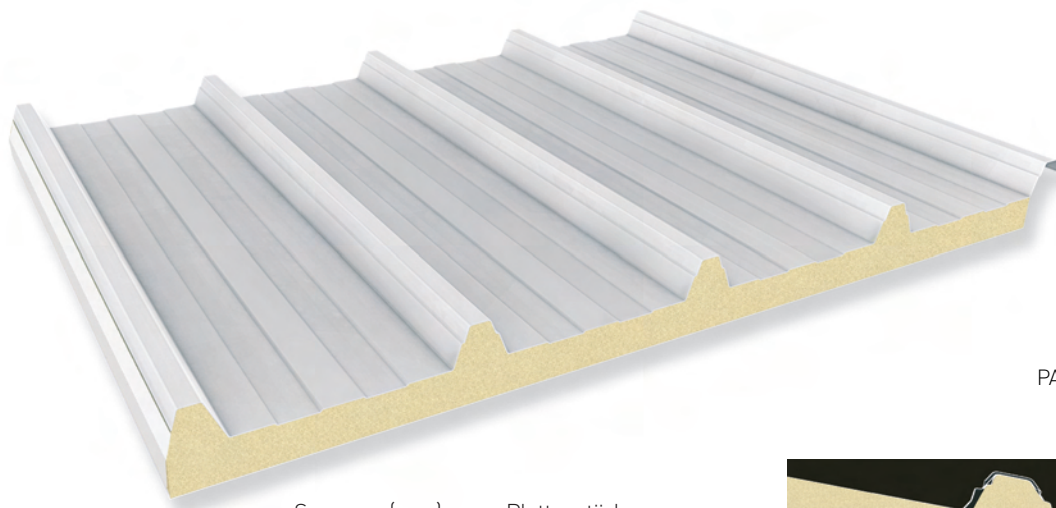

PARTICOLARE DEL GIUNTO

- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Épaisseur

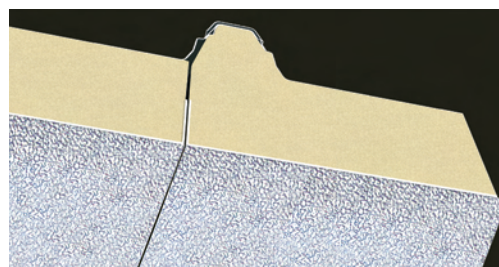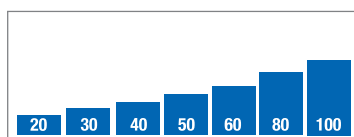

Spessore Pannello (mm)	Trasmittanza Termica in Accordo UNI EN 14509 A.10 U (W/m ² K)	Coefficiente di Trasmissione Termica Medio Iniziale in Accordo EN ISO 6946 K (W/m ² K)
20	1,02	0,72
30	0,73	0,54
40	0,56	0,43
50	0,45	0,36
60	0,38	0,31
80	0,28	0,24
100	0,23	0,20

DISEGNO TECNICO Mono PENTA Falda

